


製品構成

- 看板台のパネル片面と両面は顧客の選択事項であり、バッテリーはパネル当り1個が必要です。(各構成品は個別購入)

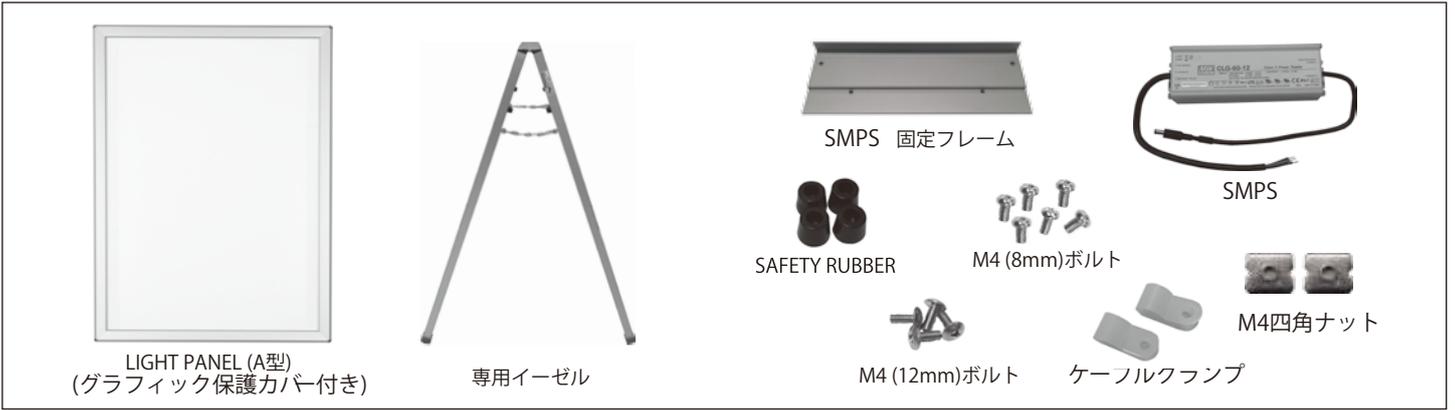

イーゼルへの取付方法

<p>1</p> <p>SMPS 固定フレームを中間フレームに挟みます。</p>	<p>2</p> <p>SMPS 固定フレームが支持フレームと接触して押し入れます。</p>	<p>3</p> <p>中間フレームに SMPS 固定フレームを M4 ボルトを使って固定します。SMPS 固定フレームを図のように締結します。</p>
<p>4</p> <p>M4 ボルト (12mm) を使って Safety rubber を締結します。</p>	<p>5</p> <p>"○"にて表示した部分にライトパネルの溝を挿入しながら挟みます。</p>	<p>6</p> <p>溝に挟み込んだライトパネルを図のように上から下に向けてスライドさせます。</p>
<p>7</p> <p>ライトパネルが動かないように固定プレートで固定します。</p>	<p>8</p> <p>SMPS 固定フレームの上に防水型 SMPS を設置する (設置方向を確認)。</p>	<p>9</p> <p>ライトパネルの電源線を SMPS 背面に配線を纏める。</p>
<p>10</p> <p>フレーム溝に M4 四角ナットを挿入する。</p>	<p>11</p> <p>ケーブルクランプを使用して、DC ワイヤを固定した後、M4 四角ナットに締結する。</p>	<p>12-1</p> <p>12-2</p> <p>フレーム溝に M4 四角ナットを追加挿入した後、ケーブルクランプを使用して、AC ワイヤを締結する。</p>