


I&S DC12V-04キャップ付き FULLCOLOR

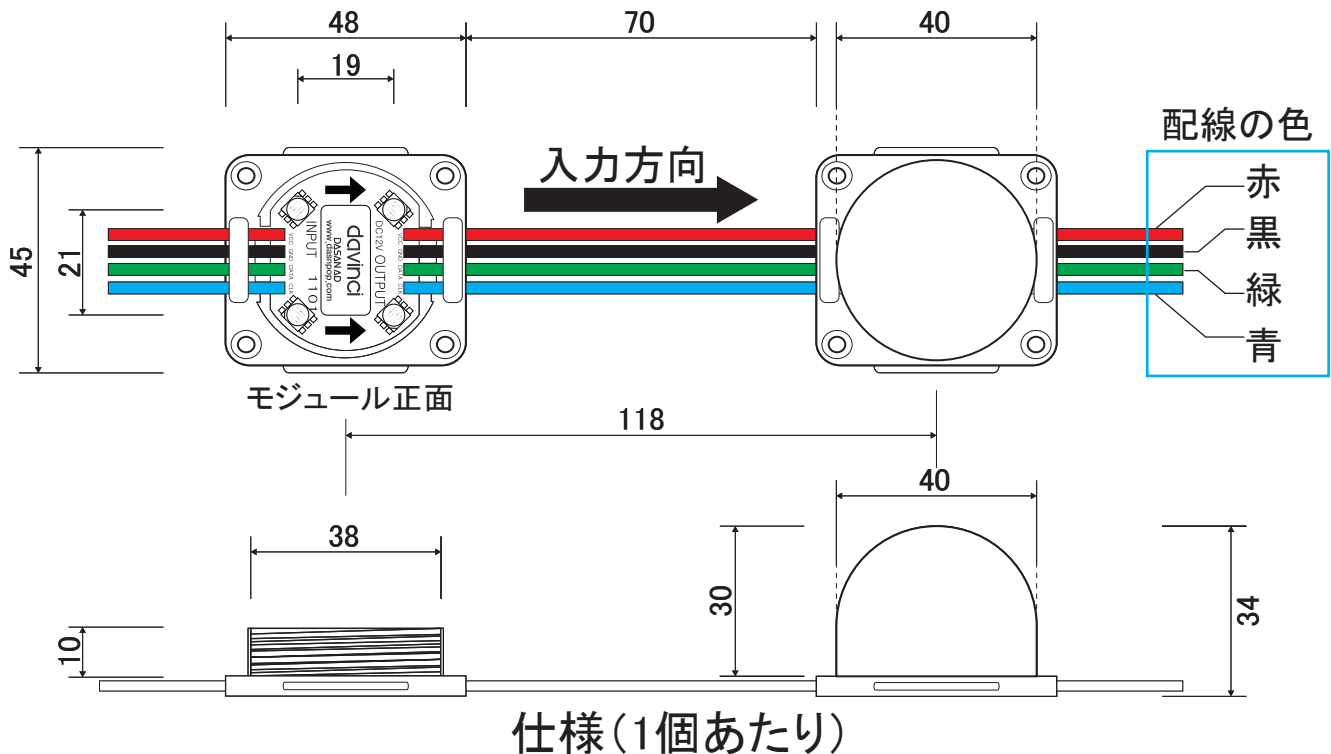

LED数	4灯
入力電圧	DC12V
定格電流	0.12A
消費電力	1.44W
発光色	FULLCOLOR
照射角度	120°
使用温度	-20°C~+70°C
寸法	45(W)×48(H)×34(D)mm
防水機能	IP65
最大直列数	50個


※ 必ずコントローラー、指定電圧のトランスをご使用ください。(DC12V)

※ 別途プログラム入力が必要となります

※ 太陽光が直接当たる場所でのご使用は紫外線劣化による不具合の可能性がある為
取付不可とさせていただきます。

※ 屋外設置する場合、上向きでのご使用は不可となっております。

リード線をカットしてご使用になる時のご注意



● 1ユニットずつカットが可能となっております。

※仕様等変更がある事を予めご了承下さい。